2010. 4. 開

[別売品] 照明器　組 立 説 明 書

CY－SH 型	製 造 番 号	

● 梱包明細表

梱 包 名	部 材 名	品　名	数　量
照明器	照明器		1
	ビス袋	十字穴付なべ小ねじ（M4×25）	4
		平ワッシャー（M4用）	2
	金具A		1
	先端母屋金具		1
	組立説明書		1

●

⚠製品組立

（注意事項）

・電気工事は必ず電器店・工事店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は禁止されています。

・アース工事は電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。

・ 照明器具、センサー、電源の結線図は製品に入っている説明書を参照ください。

・センサーを正常に作動させるために、照明器との距離は1ｍ以上離して取付けてください。

・照明器梱包に入っている別紙の「照明器製造元の取扱説明書」も必ずお読みください。

本　　社　℡(06)6392-5321(代)　埼玉営業所　℡(048)667-9381(代)
札幌支店　℡(011)232-3017(代)　神奈川営業所　℡(045)316-3901(代)
東京支店　℡(03)3633-6551(代)　静岡営業所　℡(054)237-5375(代)
名古屋支店　℡(0586)77-7561(代)　岡山営業所　℡(086)297-9100(代)
大阪支店　℡(06)6392-5556(代)　広島営業所　℡(082)294-9181(代)
盛岡営業所　℡(019)648-2220(代)　福岡営業所　℡(092)482-8112(代)
仙台営業所　℡(022)235-4380(代)　東京西出張所　℡(042)567-1338(代)

PAIKEN 株式会社 ダイケン

組立手順

※照明器梱包に入っている別紙の「照明器製造元の取扱説明書」と併読し組立てを行ってください。

① AC電源の配線を施す。

② 先端母屋金具を梁の先端に取付け、サイクルロビーを組立てる。
（本体に入っている母屋金具の内、1ヶは先端母屋金具と差し換えになります。）

③ 梁先端に金具Aと照明器をなべ小ねじ（M4×25）で止める。

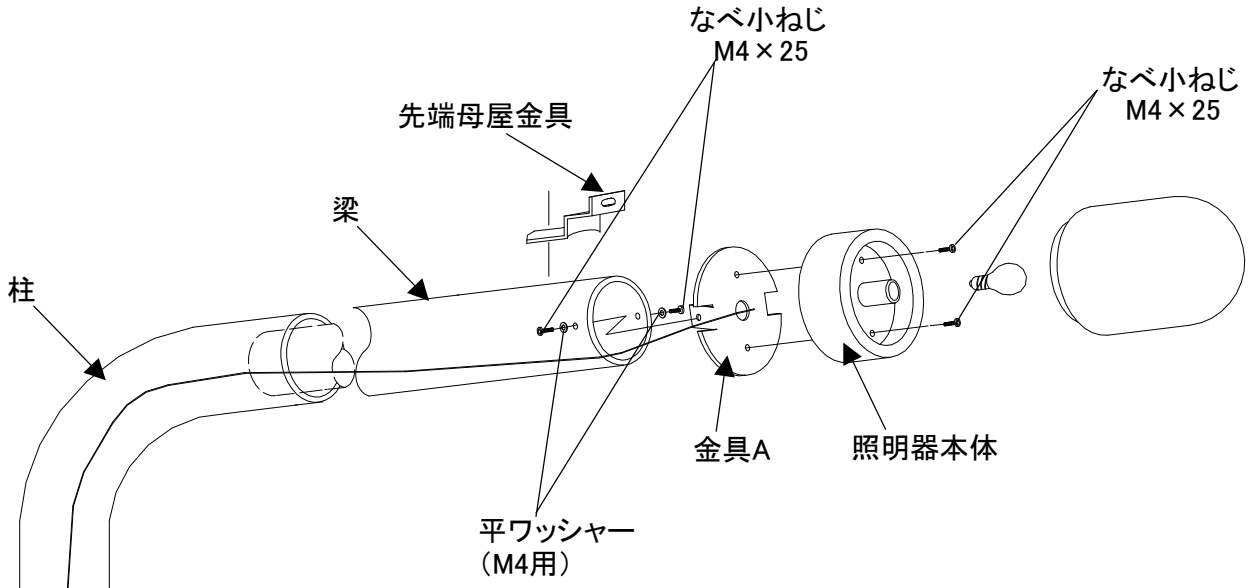

※本体施工時に同時に行う場合の作業手順です。

※後付けの場合は、屋根パネル、母屋を取り外し、CY-SH型専用の梁に交換する必要があります。また、線を本体の中を通さずに柱に 沿って配線してください。
屋外になりますので、絶対に水がかからないように配慮して配線してください。

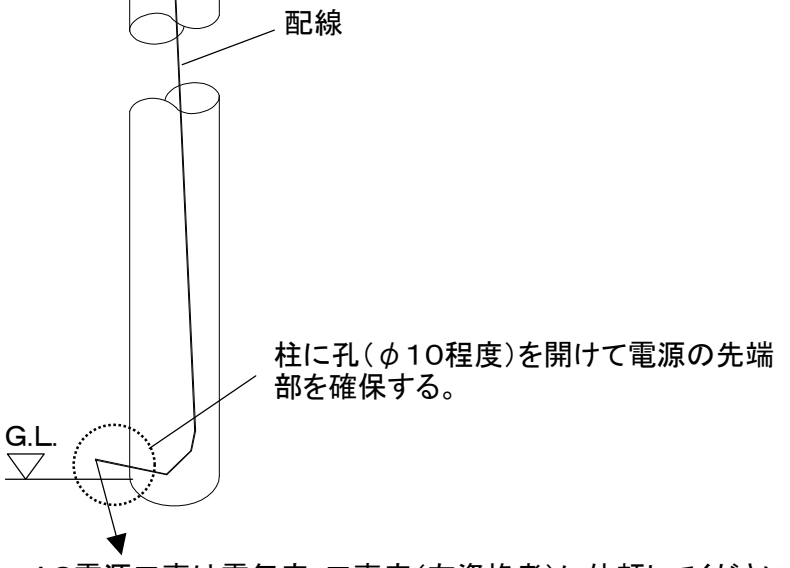

●センサー（CY-THSSE型）【オプション】を取り付ける場合

○ センサーは任意の位置に取り付けできますが、なるべく母屋中央部に取り付けてください。
⇒照明器具とセンサーは1m以上離してください。
（センサーが正常に作動しません）

○ 結線図は「センサー」が入っている箱を参照ください。

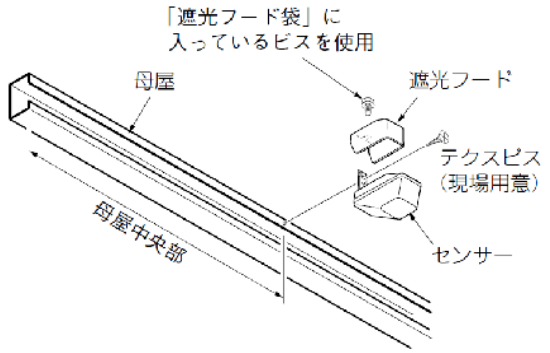

※取付け・配線の完了後には電源を入れて、照明器の点灯に異常が無い事を確認してください。